

#### 4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

- 4.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и инструкцией по сборке шкафа;
- 4.2. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке;
- 4.3. Транспортировать и складировать собранные шкафы только в вертикальном положении;
- 4.4. Шкаф поставляется в разобранном виде;
- 4.5. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40С до +40С и относительной влажности не более 70 %;
- 4.6. Запрещается:
  - Ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
  - Наступать и наезжать на продукцию;
  - Мять, пробивать стенки вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
  - Перевозить продукцию в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозок;
  - Использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке;
  - Использовать шкаф в горизонтальном положении;

#### 5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правила хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве;
- 5.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи;
- 5.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений;
- 5.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств;
- 5.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке»;
- 5.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки;

Упаковщик \_\_\_\_\_

Мастер участка упаковки \_\_\_\_\_

#### Штамп ОТК

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_


Общество с ограниченной ответственностью "ХПМИ"

E-mail: [3hpmi@mail.ru](mailto:3hpmi@mail.ru), [www.hpmi.ru](http://www.hpmi.ru)

Юр. Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 6

Телефон: +7 (3902) 23-80-42;


Адрес производства: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 98Д



# ХПМИ

ХАКАССКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

## ПАСПОРТ Шкаф для хранения средств индивидуальной защиты

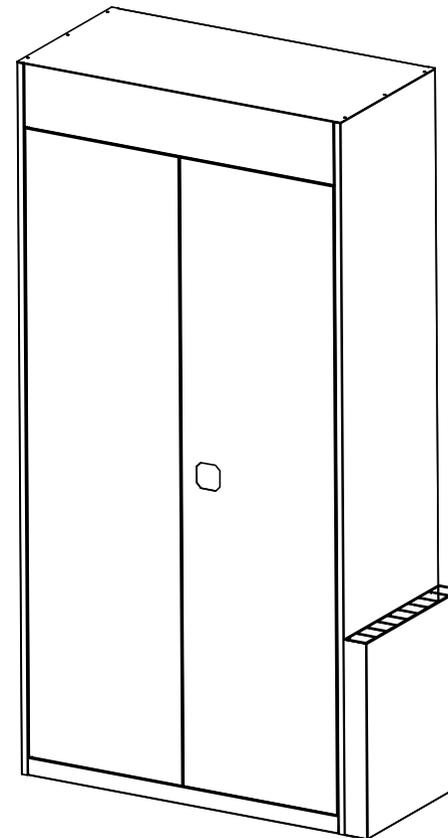

Артикул 0054

## Содержание

1. Назначение изделия.
2. Технические характеристики и комплектность
3. Инструкция по сборке
4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.
5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

### 1. Назначение изделия.

Шкаф предназначен для хранения средств индивидуальной защиты в электроустановках, а также обеспечения их количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также поддержание в постоянной готовности к выдаче для использования по назначению в установленные сроки. В соответствии с требованиями инструкции СО 153-34.03.603-2003 по применению и испытанию.

### 2. Технические характеристики и комплектность

- 2.1. Конструкция шкафа разборная из листовой холодной стали, толщина стали 1 мм. Шкаф оборудован ригельным замком;
- 2.2. В шкафу имеется две полки для хранения не крупногабаритного спецоборудования;
- 2.3. На правой стенке шкафа имеется отделение для хранения штанг;
- 2.4. Шкаф изготовлен из высококачественной стали и окрашен порошковой краской RAL 7035;
- 2.5. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы;
- 2.6. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (смотреть таблицу ниже).
- 2.7. Шкаф, в стандартном исполнении имеет следующие основные характеристики: Ширина 1000 мм, глубина 500 мм, высота 2000 мм. масса - 76,56 кг

### Стандартная комплектация

| Позиция | Основная секция               |       |
|---------|-------------------------------|-------|
| 1       | Боковые стенки(левая, правая) | 2 шт  |
| 2       | Крышка                        | 1 шт  |
| 3       | Передняя панель               | 1 шт  |
| 4       | Дверь (левая, правая)         | 2 шт  |
| 5       | Низ, основание                | 1 шт  |
| 6       | Задняя монолитная панель      | 1 шт  |
| 7       | Задняя перфорированная панель | 3 шт  |
| 8       | Полка                         | 2 шт  |
| 9       | Перегородка                   | 1 шт  |
| 10      | Стойка для штанг              | 1 шт  |
| 11      | Дверная фурнитура (замок,оси) | 1 шт  |
| 12      | Крючки l=100мм                | 25 шт |
| 13      | Крючки l=300мм                | 4 шт  |
| 14      | Комплект крепёжных элементов  | 1 шт  |
| 15      | Опора основания регулируемая  | 4 шт  |

### 3. Инструкция по сборке.

**Сборку необходимо выполнять строго в соответствии со схемой ниже!**

- Установить опору основания (15), ввернув их в соответствующие отверстия в низу, основания (5);
- Установить низ основание (5) на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую боковую стенку (1), вставив ее в соответствующие пазы в дне;
- Прикрепить боковую стенку (1) к низу, основанию (5) крепёжными элементами (14) в соответствующие отверстия;
- Аналогичным образом установить левую боковую стенку (1);
- На основание (5) сзади установить монолитную панель (6), соединив ее с боковыми стенками (1) и основанием с помощью крепёжных элементов (14);
- Далее на монолитную панель (6) установить перфорированную панель (7), соединив её с боковыми стенками (1) и с монолитной панелью (6) по специальным отверстиям с помощью крепёжных элементов (14);
- Аналогичным образом установить две оставшихся перфорированных панели (7) друг на друга;
- Установить переднюю панель (3) сверху, закрепив её с помощью крепёжных элементов (14) по специальным отверстиям;
- Установить крышку (2). При установке крышки (2) боковые (1) и задние панели (6,7) должны располагаться между внутренними боковыми поверхностями крышки (2). Крышу (2) опустить вниз и закрепить её с помощью крепёжных элементов (14) по специальным отверстиям;
- Установить нижнюю полку (8) закрепив её с помощью крепёжных элементов (14) по специальным отверстиям боковых стенок (1);
- Затем установить на нижнюю полку (8) перегородку (9) в специальные пазы;
- Далее установить верхнюю полку (8) соединив её с пазами перегородки (9) и отверстиями в боковых стенках (1), закрепив её с помощью крепёжных элементов (14);
- Установить двери (4) на оси в основании (5) и передней панели (3);
- Установить замок с ригелями (11);
- Отрегулировать положение шкафа, закручивая или вывинчивая регулируемые опоры (15). Сборка окончена!

