

4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

- 4.1. Стойки должны храниться в упакованном виде в сухом помещении.
- 4.2. Транспортировка стоек должна проводиться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах).
- 4.3. Стойки в упакованном виде должны храниться в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.
Меры предосторожности:
- 4.4. При установке оборудования в собранную стойку предпринимайте меры по предотвращению опрокидывания стойки на персонал.
- 4.5. Допускается перемещать изделие только без установленного в него оборудования. Сначала установите изделие на место постоянного размещения и только затем приступайте к установке оборудования внутрь стойки.
- 4.6. После установки изделия на место постоянного размещения, изделие должно быть подключено к системе защитного заземления во избежание поражения персонала электрическим током.

5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

- 5.1. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.
- 5.3. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- 5.4. Решение о замене или ремонте изделия принимает Производитель либо его официальный дистрибьютор на территории продажи изделия.
- 5.5. При гарантийной замене неисправного изделия последнее переходит в собственность Производителя.
- 5.6. В период гарантийного срока, все затраты, связанные передачей неисправного изделия в адрес Производителя, покупателю не компенсируются и не возмещаются.
- 5.7. В случае необоснованности претензий затраты, понесенные Производителем на осуществление экспертизы изделия, оплачиваются покупателем.
- 5.8. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ или высоких температур.
- 5.9. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, неухудшающие его потребительские свойства и характеристики.

Упаковщик _____

Мастер участка упаковки _____

Штамп ОТК

Дата упаковки _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____


Общество с ограниченной ответственностью "ХПМИ"

E-mail: 3hpmi@mail.ru, www.hpmi.ru

Юр. Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 6

Телефон: +7 (3902) 23-80-42;

Адрес производства: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 98Д




ХПМИ

ХАКАССКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПАСПОРТ

Стойка телекоммуникационная двухрамная 42U (2034x560x600) с регулировкой по глубине до 1000 мм

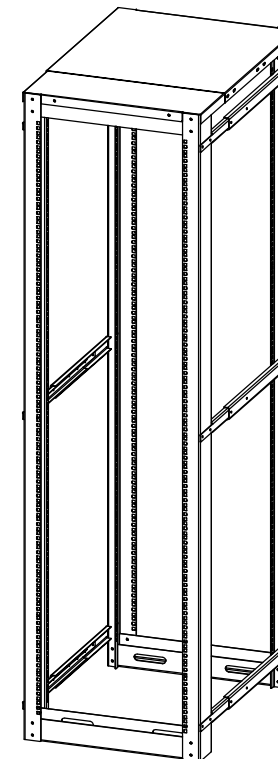

Артикул 0072

Содержание

1. Назначение изделия.
2. Технические характеристики и комплектность
3. Инструкция по сборке
4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.
5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

1. Назначение изделия.

Стойка телекоммуникационная двухрамная предназначена для размещения оборудования систем передачи данных, электротехнического и иного оборудования, крепление которого соответствует требованиям ГОСТ 28601.2–90 (МЭК 297).

Стойка является экономичным вариантом для установки сетевого и лабораторного оборудования и предназначена для использования внутри помещений, как в офисных, так и в промышленных условиях.

2. Технические характеристики и комплектность.

- Конструкция стойки: Сборная
- Наличие регулируемых ножек: Да
- Высота габаритная, мм: 2034
- Ширина габаритная, мм: 560
- Глубина габаритная, мм: 600-1000
- Высота, U: 42
- Статическая распределенная нагрузка, кг: 350
- Материал: Листовая сталь, 2 мм
- Вес с монтажными элементами, кг: 32,1
- Тип покрытия: Порошковое окрашивание
- Цвет: RAL-7035 (шагрень)
- Способ установки: Напольный

Стандартная комплектация

Позиция	Наименование	
1	Направляющая 19"	4 шт
2	Перекладина нижняя	2 шт
3	Перекладина верхняя	2 шт
4	Траверса	6 шт
5	Траверса дополнительные	6 шт
6	Крышка (две части)	1 шт
7	Опора резьбовая регулируемая M10	4 шт
8	Паспорт	1 шт
9	Комплект крепежей	1 шт

3. Инструкция по сборке.

Сборку необходимо выполнять строго в соответствии со схемой ниже!

- Вскрыть коробки. Аккуратно освободить детали изделия от упаковки, проверить комплектность.
- Вкрутить резьбовые опоры (7) в подготовленные места нижних перекладин (2). Если необходима фиксация стоек к полу при помощи анкеров, подготовить отверстия необходимого диаметра в нижних перекладинах (2), под имеющийся крепёж. В этом случае использование регулируемых резьбовых опор не требуется. (Анкера в комплект поставки не входят).
- Соединить 19 дюймовые направляющие (1), перекладина верхняя (3), перекладина нижняя (2), между собой при помощи винтов и гаек из комплектации (9). Повторить эту операцию со второй рамой.
- Определится с глубиной собираемой стойки (600/800/1000). Если монтируемая стойка фактической глубиной 600 мм. То использование траверс дополнительных (5) не требуется. При монтаже стойки глубиной 800 и 1000 мм необходимо соединить траверсу (4) и траверсу дополнительную (5) между собой, в соответствии с желаемой глубиной стойки.
- Выставить рамы друг напротив друга, соединить их с траверсами (4,5) используя винты и гайки из комплектации (9). Провести окончательную фиксацию резьбовых соединений. Если стойки собираются с использованием регулируемых опор (7), произвести регулировку стойки по высоте. Если стойки фиксируются анкерами к полу, произвести необходимый монтаж стойки к полу.
- По необходимости смонтировать контур заземления. Точки заземления смонтированы в 19 дюймовых направляющих.
- Произвести визуальный контроль собранного изделия.

