

4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

- 4.1. Шкаф предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1° С до +40° С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25° С.
- 4.2. Для очистки загрязненной поверхности можно использовать любые очистители, кроме нитроцеллюлозных (НЦ).
- 4.3. При использовании принудительной вентиляции шкафа, рекомендуется периодически (1 раз в полгода) производить очистку блока фильтра от накопившейся пыли.
- 4.4. Не допускается превышение статичной грузоподъемности (800 кг).
- 4.5. Упакованное изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
- 4.6. Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:
 - а) температура от -50° С до +50° С;
 - б) повышенная влажность до 100% при температуре 25° С
- 4.7. При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей указанных на упаковке.
- 4.8. Изделие в упакованном виде должно храниться в помещениях при температуре воздуха от +1° С до +40° С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25° С.
- 4.9. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приемке.

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.
- 5.2. Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок гарантии исчисляется с даты, указанной в товарной накладной.
- 5.3. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности изделия в случаях:
 - а) несоблюдения условий эксплуатации, транспортировки и хранения, правил монтажа;
 - б) стихийных бедствий, пожаров.
- 5.4. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения.
- 5.5. Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия (товарная накладная).
- 5.6. Изготовитель имеет право изменять спецификацию и внешний вид изделия без предупреждения, не снижая при этом его потребительских свойств.

Упаковщик _____

Мастер участка упаковки _____

Штамп ОТК

Дата упаковки _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____


Общество с ограниченной ответственностью "ХПМИ"

Е-mail: 3hpmi@mail.ru, www.hpmi.ru

Юр. Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 6

Телефон: +7 (3902) 23-80-42;

Адрес производства: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 98Д




ХПМИ

ХАКАССКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ПАСПОРТ

Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800 x 1000)

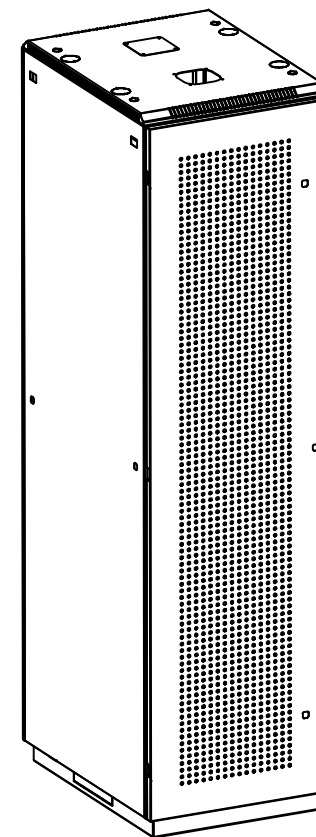

Артикул 0218

Содержание

1. Назначение изделия.
2. Технические характеристики и комплектность
3. Инструкция по сборке
4. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.
5. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

1. Назначение изделия.

Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800 x 1000) предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования выполненного в 19 - дюймовом стандарте.

2. Технические характеристики и комплектность

Шкаф изготовлен из стального профиля и листовой стали и надёжно защищает находящееся в нём оборудование. Конструкция шкафа сборно-разборная, состоящая из цельносварных блоков: потолка и пола, соединенных между собой рамами, съёмными боковыми панелями и дверьми.

Габаритные размеры и вес:

- высота – 2020 мм;
- ширина – 800 мм;
- глубина – 1000 мм;
- Вес стандартной сборки – 143,3 кг;
- форм-фактор монтируемого оборудования – 19";
- монтажная глубина – 880 мм;
- монтажная высота – 42 U.
- базовая степень защиты – IP20.

В шкафу сверху и внизу предусмотрен кабельный ввод (изначально установлены легкосъёмные заглушки, которые при монтаже могут быть удалены, приобретаются отдельно). Для организации принудительного охлаждения оборудования, на крыше предусмотрены места для крепления вентиляторных блоков на 2 вентилятора. Передняя дверь открывается на 120 градусов, может быть установлена как слева так и справа.

Корпус шкафа - листовая сталь 2 мм, двери 1 мм. Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035. Стандартная поставка - в разобранном состоянии (1 коробка: корпус +дверь). Упаковка: трехслойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая упаковочная пленка.

Стандартная комплектация

Комплектация может меняться в зависимости от заказа!

Позиция	Наименование	
1	Нижняя крышка	1 шт
2	Верхняя крышка с местом под вентиляторный блок	1 шт
3	Рама	2 шт
4	Горизонтальные направляющие	6 шт
5	Вертикальные монтажные направляющие	4 шт
6	Боковая панель	2 шт
7	Задняя дверь	1 шт
8	Передняя дверь	1 шт
9	Заглушка кабельных вводов (крышка)	2 шт
10	Комплект крепежей	1 шт
11	Паспорт	1 шт

3. Инструкция по сборке.

Сборку необходимо выполнять строго в соответствии со схемой ниже!

- Присоедините верхнюю и нижнюю крышки к рамам, используя комплект крепежей.
 - При необходимости закройте кабельные вводы с помощью заглушек (2 сверху, 3 снизу приобретаются отдельно), используя комплект крепежей;
 - В случае установки блоков вентиляторов: а) соедините блоки между собой и установите в отверстие в крышке б) приподнимите один из блоков под углом, а затем опустите блоки вниз. Блоки должны встать ровно с) закрепите блоки;
 - Установите горизонтальные направляющие по 3 шт. с каждой стороны;
 - Установите 4 вертикальных направляющих, используя комплект крепежей;
 - Установите 4 регулируемых НОЖКИ (приобретаются отдельно);
 - Установите две боковые панели. Фиксаторы боковых панелей должны находиться вверх;
 - Установите переднюю и заднюю дверь.
- Сборка окончена!

ВНИМАНИЕ! Во избежание падения изделия, шкаф следует устанавливать только на бетонные или кирпичные стены!
Сборка окончена!

